



施工業者様用

施工説明書

裏面にお施主様用の「使用上のご注意」が記載してありますので、必ずお施主様にお渡しください。

ダイケン タフアートえんこう

この度は弊社商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工の際には本説明書をよく読み、手順通りに正しく施工してください。

必ずお守りいただきたいこと

⚠ 注意

- (1) 本製品は一般内装用(上履き用)です。重歩行用(土足用)には使用しないでください。
- (2) 床下の換気を十分に行えるように換気口を設けてください。床下が多湿な場所では、防湿フィルムの布設、コンクリートの打設等の防湿処理を十分に行ってください。床下が多湿であったり、通風が悪い場合には腐朽の原因となります。
- (3) ピアノ、大型冷蔵庫等の重量物を置く場合には、下地の補強を十分に行ってください。

施工前のご確認事項

- 弊社床暖房パネルの仕上げ材として使用していただけますが、他社の床暖房の中には使用できないものもありますので、あらかじめ弊社、又は床暖房メーカーに必ず確認してください。

施工方法

(1) 下地工事

12mm厚製品：捨て張り工法


12mm厚耐水合板を木工用接着剤と釘を併用してレンガ張りとしてください。継ぎ目の段差がないようにしてください。

(2) 施 工


- 木工用接着剤と38mmフローアースクリュー釘を併用して、確実に下地材に固定してください。

寄せ方

オザネをいためないように当木を使用してください。

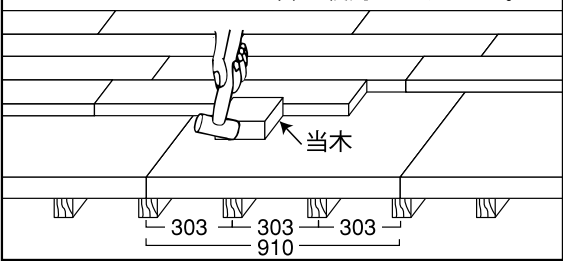

釘打ち

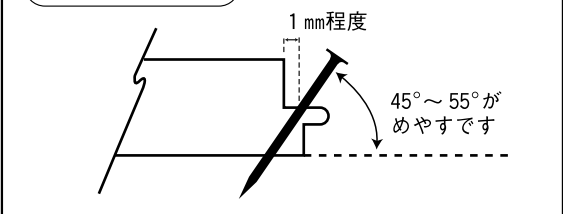

※釘頭を目立ち難くするために、雄ざね付け根から約1mm程度あけて釘打ちを行ってください。(フロアーステップルの場合も同じです。)

〈床暖房仕上げ材としてご使用の場合〉接着剤は弊社あたたか用ボンドをご使用ください。

(裏面に続く)

養生方法

- (1) 施工後は、必ず弊社の養生マットと養生テープを使用してフローアース表面を保護してください。布製ガムテープや広巾クラフトテープ等は粘着力が強く、フローアース表面を損傷する恐れがありますので、使用しないでください。
- (2) 養生テープを剥がす時は、ゆっくりと剥がしてください。急激に剥がすとフローアース表面を損傷する恐れがあります。

※美装時のワックス掛けは、必要ありません。

お施主様用

使用上のご注意

床暖房

- 床暖房用仕上げ材としてご使用の場合は、床暖房装置の取扱説明書をよく読み、注意事項を守って使用してください。
- 床暖房とこたつ、電気カーペットを併用することはお避けてください。又、座蒲団などの保温性の良いものを長時間同じ場所に置かないでください。カーペットは毛足8mm以下のものをお使いください。異常加熱により、継ぎ目部に隙間や表面の変形をおこすことがあります。

凹み・傷

- 本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。
- 重量物(ピアノ等)を置く場合は、敷板等を脚部の下に敷き、重量を分散させてください。
- キャスター付きの椅子や家具は、フローアース表面を傷つけることがあります。使用される場合は、カーペットを部分敷きする等して、フローアース表面を保護してください。
- テーブルや椅子を引きずりますと、フローアース表面を損傷する恐れがあります。足先にフェルトやゴムキャップ等を付けてフローアース表面を保護してください。(ゴムキャップは種類によりフローアースを汚染するものがありますのでご注意ください。)

汚れ・水濡れ

- フローアースを長時間水に濡らしたまま放置しますと腐蝕等の原因となりますので、速やかに拭き取ってください。
- 日常のお手入れは乾拭きとし、水拭きはしないでください。汚れがひどい時には、雑巾を水に濡らし固く絞ってから拭き取ってください。
- クレヨン、マジック、油等でフローアースを汚した場合は、家庭用ベンジン等で拭き取ってください。ワックス掛けしている場合は、ワックスも取れますので、再びワックス掛けしてください。クレンザー類は、表面を損傷しますので使用しないでください。

ワックス掛け

- 基本的にワックス掛けは必要ありません。しかし長期間のご使用により、小さなすり傷が気になりだしたらワックスを使用して美観を回復することはできます。(但し1度ワックスを使用されますと、ワックスによる定期的なメンテナンスが必要になります。) また、ワックスについては、弊社DKワックスをご使用ください。
- 床暖房使用中はワックス掛けしないでください。塗りムラの原因となります。

大建工業株式会社

大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ)
〒530-8210 TEL(06)6452-6000(代表)

〔ご相談窓口〕

- 内装材事業部 営業推進室(大阪) TEL(06)6452-6121
- 内装材事業部 営業推進室(東京) TEL(03)3249-4876

07.8(04.6 P4)